


ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ - UPRIGHT REFRIGERATORS

| ΣΕΙΡΑ   | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm)  | ΧΩΡΗΚΙΟΤΗΤΑ (L) | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΧΑΡΩΝ  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΗΣ   | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ     | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ-g | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watts)       | ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ |
|---------|----------------|-----------------|--------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| SERIES  | DIMENSION (cm) | CAPACITY (L)    | DOORS  | NUMBER AND TYPE OF SHELVES | TEMPERATURE (°C) | OPERATING MODE | REFRIGERANT TYPE | REFRIGERANT QUANTITY -g   | REFRIGERATION POWER (Watts) | POWER SUPPLY     |
|         |                |                 |        |                            |                  |                |                  |                           | W/LUNITE W/ASPERA           |                  |
| CN8-71  | 57*70*203,5    | 452             | 1      | 3, GN 1/1                  | 0° ÷ +10°        | Ventilated     | R134a            | 300 gr                    | 1026 1104                   | 220-240 V~/50 Hz |
| CN8-142 | 57*80*203,5    | 519             | 1      | 3, GN 1/1 OR 3, 40*60      | 0° ÷ +10°        | Ventilated     | R134a            | 350 gr                    | 1026 1104                   | 220-240 V~/50 Hz |
|         | 71*80*203,5    | 681             | 1      | 6, GN 2/1                  | 0° ÷ +10°        | Ventilated     | R134a            | 450 gr                    | 1229 1244                   | 220-240 V~/50 Hz |
|         | 142*80*203,5   | 1500            | 2      | 12, GN 2/1                 | 0° ÷ +10°        | Ventilated     | R134a            | 500 gr                    | 1569 1778                   | 220-240 V~/50 Hz |
| CN7-57  | 57*80*203,5    | 519             | 1      | 3, GN 1/1 OR 3, 40*60      | 0° ÷ -20°        | Ventilated     | R404             | 400 gr                    | 783                         | 220-240 V~/50 Hz |
|         | 71*80*203,5    | 681             | 1      | 6, GN 2/1                  | 0° ÷ -20°        | Ventilated     | R404             | 450 gr                    | 783                         | 220-240 V~/50 Hz |
|         | 142*80*203,5   | 1500            | 2      | 12, GN 2/1                 | 0° ÷ -20°        | Ventilated     | R404             | 500 gr                    | 1443                        | 220-240 V~/50 Hz |

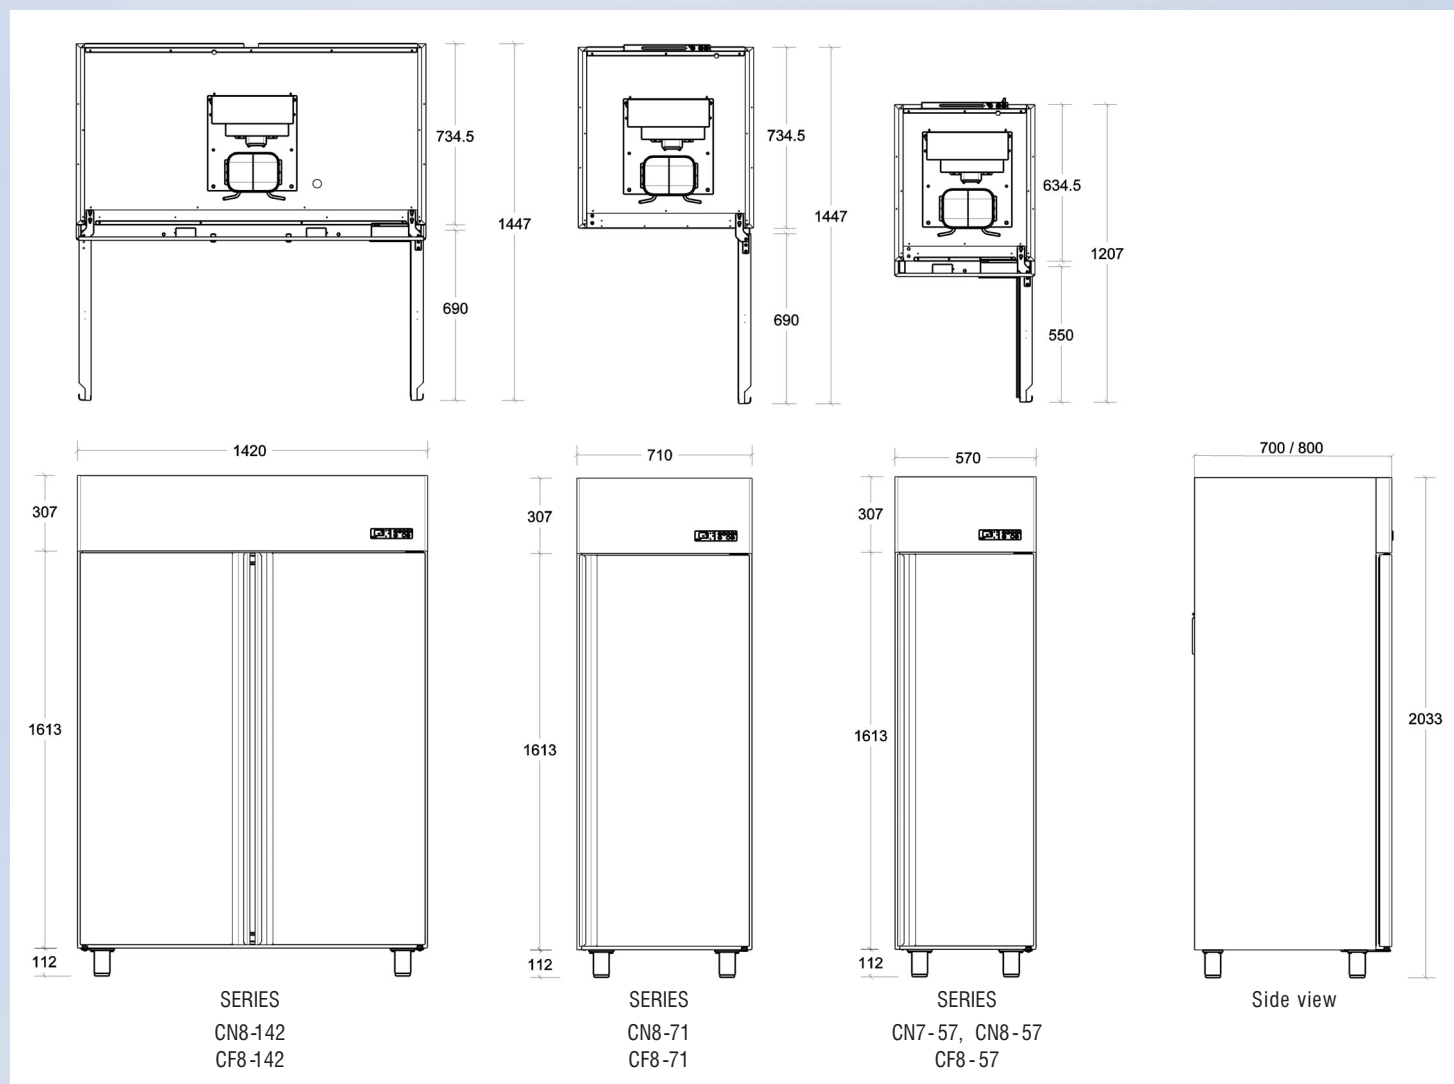

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  
ΨΥΓΕΙΩΝ  
& ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
PROFESSIONAL  
REFRIGERATORS  
AND STAINLESS STEEL  
CONSTRUCTIONS  
INDUSTRY

# Ginox

ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ • UPRIGHT REFRIGERATORS



# Ginox

Eginio Pierias 603 00 Greece • Αιγίνιο Πιερίας 603 00  
Tel / Τηλ: +30 23530 24200, 22972, 24306, 24096  
Fax: +30 23530 24101  
Website: [www.ginox.gr](http://www.ginox.gr)  
e-mail: [info@ginox.gr](mailto:info@ginox.gr)





# Ginox

## Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10.
- Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων.
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 6 cm, και περιεκτικότητας 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Πόρτες με επαναφορά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, μονωμένες με οικολογική πολυουρεθάνη, με ανοξείδωτη λαβή και
- Μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό με υγειονομικές πλευρές, που αντικαθίσταται εύκολα.
- Στις πόρτες υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής δίσκων, λεκανών GN2/1 ή 1/1 ή λαμαρίνες 40x60.
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ή ανοξείδωτες – μεταβαλλόμενου ύψους.
- Οι σχάρες δεν εφάπτονται με τα τοιχώματα του ψυγείου ώστε να μην εμποδίζεται η διανομή της ψύξης.
- Κάθετοι και οριζόντιοι οδηγοί που αφαιρούνται εύκολα.
- Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, έως 150 mm, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.
- Πίνακας ελέγχου ανοξείδωτος με ηλεκτρονικό θερμόμετρο.
- Θερμοκρασία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό θερμόμετρο / θερμοστάτη.
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας επιτυγχάνοντας γρήγορη ψύξη και καλύτερη διανομή θερμοκρασίας.
- Το κάσωμα των καταψύξεων θερμαίνεται με αντίσταση για καλύτερη στεγανοποίηση.
- Ηλεκτρονικό τερματικό πόρτας. Με το άνοιγμα κάθε πόρτας σταματάει αυτόματα η λειτουργία του βεντιλατέρ και ανάβει ο φωτισμός του θαλάμου.
- Η απόψυξη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία απόψυξης το νερό περισυλλέγεται και εξατμίζεται αυτόματα.
- Λειτουργία σε + 43°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με υλικά πρώτης διαλογής φιλικά προς το περιβάλλον, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με CE και GS και παράγονται κατά ISO 9001 : 2000.



SERIES CN8



# Ginox

## Refrigerated cabinets conservation and freezer

- Constructed completely in stainless steel AISI 304 18/10.
- Rounded internal angles and corners at the bottom and at the ceiling, through to meet the highest hygiene standards to avoid the microbes and clean easier.
- Injected ecological polyurethane foam insulation, CFC & HCFC-free, with density 42 kg/m<sup>3</sup> and 6 cm thick.
- Self-closing doors all in stainless steel AISI 304 18/10, insulated with ecological polyurethane, with handles made in stainless steel AISI 304 18/10 and
- With magnetic clipped gaskets with hygiene standards, easily replaceable.
- Doors: possibility to fit Gastronorm trays, containers or plates for pastry.
- Grilles plastic coated or in stainless steel – adjustable in height.
- The grilles have a distance from the inter sides of the refrigerator for better air circulation.
- Internal self-supporting fittings removable.
- Legs in stainless steel, adjustable in height - to give 150 mm-, with special PVC inside, which doesn't allow the electricity to pass through, making it safer.
- Punch control Panel in stainless steel with electronic thermometer.
- Temperature controlled by electronic thermometer / thermostat.



SERIES CN8



SERIES CN7

- Refrigeration system ventilated for rapid cooling and an even better temperature distribution.
- Freezers are equipped with a frame heater.
- Electronic door light. Every time that we open the door the ventilator stops working and automatically turns on the light of the cabinet.
- Automatic defrost and automatic water evaporation.
- Ambient temperature +43°C.

All our products, are manufactured with first choice materials easy on the environment, are certified according to the European standards with CE and GS and are produced in ISO 9001 : 2000.